



باکس به همراه منبع تغذیه مناسب برد آنتن UHF بتا


ویژگی‌ها

- قابل استفاده جهت تغذیه و باکس برد کنترل آنتن UHF
- تغذیه ورودی 220VAC
- دارای محافظت خودکار از طریق فیوز و کلید پاور
- قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی در محدوده 11~14VDC از طریق پتانسیومتر TR1
- ولتاژ خروجی پایدار
- دارای خروجی NO و NC رله قابل استفاده برای انواع قفل برقی
- قابلیت تنظیم زمان عملکرد رله از 0 تا 10 ثانیه از طریق پتانسیومتر TR2
- قابلیت تحریک رله از طریق شاسی فشاری
- قابلیت شارژ کردن باتری 12V/7A

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	220Vac / 50Hz
ولتاژ خروجی	12VDC
جریان خروجی	5A
توان خروجی	60W
محدوده مجاز دمای محیط	-20°C ~ +60°C
محدوده مجاز رطوبت محیط	≤90%
ابعاد	374*262*67mm

نمای فنی و نحوه اتصال تجهیزات جانبی به منبع تغذیه

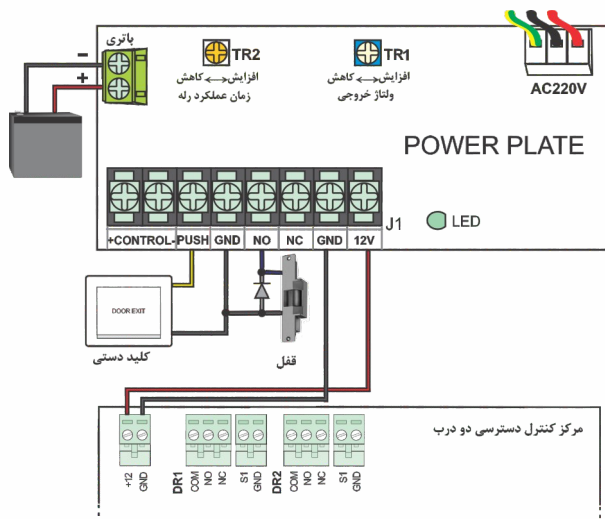

دانلود کاتالوگ

www.beta.ir